


This is Why

- ▶ CARCASA Y BIESEL DE DISEÑO ELEGANTE
- ▶ PANEL TFT UV2A PATENTE SHARP
- ▶ ALTA RELACIÓN DE CONTRASTE DE 4000:1 QUE GARANTIZA IMÁGENES DE GRAN NITIDEZ
- ▶ DESARROLLADO PARA APLICACIONES PROFESIONALES DE USO ININTERRUMPIDO
- ▶ DISEÑADO PARA INSTALACIONES PROLONGADAS EN MODO VERTICAL Y HORIZONTAL
- ▶ RETROILUMINACIÓN LED DE BAJO CONSUMO
- ▶ CONJUNTO COMPLETO DE TERMINALES DE ENTRADA DE SEÑAL
- ▶ FUNCIONALIDAD COMPLETA DE CONEXIÓN REMOTA A TRAVÉS DE LAN Y RS232

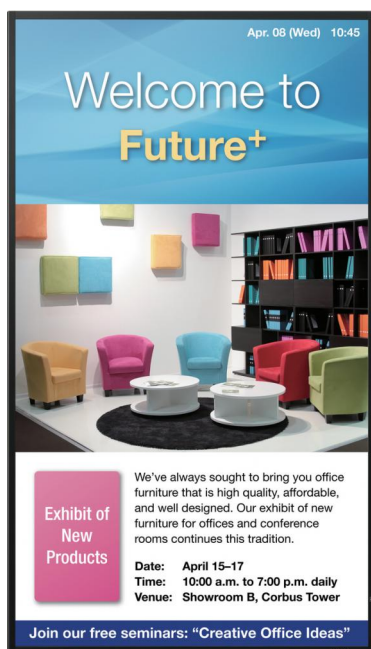

Esta pantalla de 60" de Sharp combina calidad de imagen Full-HD, un perfil estilizado y eficiencia energética para crear una solución de cartelería profesional atrayente apta para una amplia variedad de aplicaciones. Su diseño compacto, funcionamiento ininterrumpido y posibilidad de instalación vertical y horizontal confieren a esta pantalla una gran versatilidad. En vestíbulos de hotel, salas de conferencia y espacios en establecimientos comerciales, etc., la PNE603 captará y mantendrá la atención de la audiencia objetivo.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1920 x 1080**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **60/152.5**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **Iluminación desde los bordes mediante WLED**
- ▶ Brillo (cd/m2): **450**
- ▶ Relación de contraste: **4000:1**
- ▶ Colores de visualización: **1,06 B**
- ▶ Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **176/176**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **180**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **0 to 40**
- ▶ Humedad (%): **20 to 80**
- ▶ Disipación térmica (BTU/h) MAX: **597**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **19/19**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **19/19**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1,378/794/39.4**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **32**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **1**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ Salida RS232C: **1**
- ▶ Puerto LAN: **1**
- ▶ Otros: **USB (para servicio)**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: ✓
- ▶ Altavoces integrados (W): **10 + 10**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- ▶ Administración de energía: ✓
- ▶ Color de la carcasa: **Negro**
- ▶ Sin ventilador: ✓
- ▶ Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación): ✓
- ▶ Conexión en cadena (modo de espejo): ✓
- ▶ Diagnóstico de hardware: ✓
- ▶ Compatibilidad con software de control de monitor: ✓

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Clase EMC: **A**
- ▶ Clasificación de eficiencia energética de la UE: **B**
- ▶ Energy Star: ✓
- ▶ CE, Informe CB: ✓
- ▶ GOST: ✓
- ▶ Contenido de mercurio (mg): **0**
- ▶ Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS): ✓

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Vertical: ✓
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Conector de audio/auriculares de 3,5 mm: **1**

ACCESORIOS

- ▶ Otros: **1 etiqueta de logotipo para instalación en modo horizontal**

www.sharp.es

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES